

## DÉTAILS



Receveur extra-plat : 4 cm  
Sécurité : naturellement non-glissant PN6  
Moins de décaissement : dessous plat (hors zone de bonde)  
Adapté à une installation encastrée, posée ou sur pieds  
Receveur extra-plat lisse en acrylique renforcé  
Livré avec bonde extra-plate et grille en inox poli  
Robustesse : plus résistant qu'un receveur en céramique  
Solidité et rigidité : cadre périmétral en acier, renfort en Biotec (à base de billes céramiques)  
Manipulation aisée : receveur léger  
Fabrication française


## PLUS PRODUIT

Robustesse : plus résistant qu'un receveur en céramique.  
Manipulation aisée : receveur léger.  
Solidité et rigidité : cadre périmétral en acier

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	1200 mm	Largeur	900 mm
Hauteur	40 mm	Volume	0.043
Poids net	22.999 kg	Matière	Biocryl et biotec
Teinte	Blanc	Type de produit	Receveur de douche
Gamme	KINESURF	Durée de la garantie	2 ans
Disponible en produit sur mesure	Non	Indice de glissance pied nu (PN)	Pn6=a
Antidérapant	Non	Forme	Rectangulaire
Dimension Lxl	120x90	Diamètre de la bonde en mm	90
Position de la bonde	Centré petit côté	Ressaut du receveur de douche en cm	4
Norme zéro ressaut	Oui	Code douane SH8	69101000
Volume du conditionnement 1	43200		

**IMAGES / VISUELS**

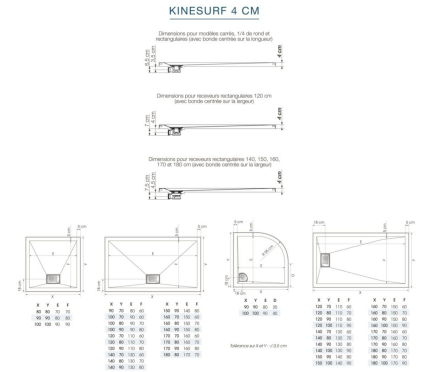

**D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)**

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ». Elle est disponible sur le site <https://www.cedeo.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.

